

製品仕様書

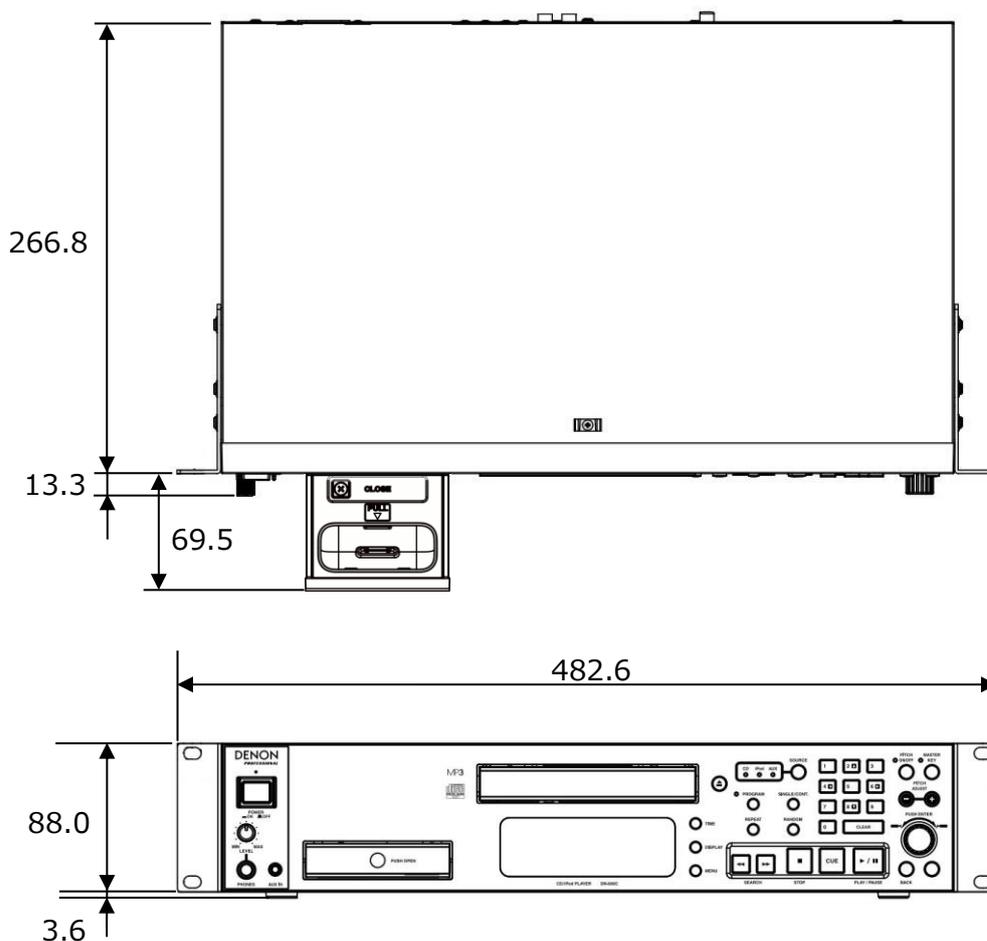
<p>CD / iPod Player</p> <h1 style="font-size: 2em;">DN-500C</h1>	<p>【総合】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・外形寸法 : 482.6 (W) × 88.0 (H) × 266.8 (D) mm ・質量 : 4.7 kg ・電源電圧 : AC 100 V 50/60Hz ・消費電力 : 15 W ・許容動作温度 : +5 °C ~ +35 °C ・許容動作湿度 : 25% ~ 85% (結露なきこと) <p>【機能】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・iPodドックコネクタ(30ピン、トレイ収納式) ・データCD(WAV/MP3音声)再生 ・ピッチコントロール/マスターキーコントロール機能(CD再生時) ・10キー/ジョグダイヤルによるCDとiPod/iPhoneの選曲、再生操作 ・自動BPMカウンター ・赤外線リモートコントローラ(付属)
<p>CDドライブ、外部音声入力端子に加え、iPodドックコネクタを装備したCDプレーヤーです。</p> <p>【CD部】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・形式 : コンパクトディスクプレーヤー ・使用ディスク : 標準コンパクトディスク (12 cm/8 cm) ・可変ピッチ幅 : 最大±16% (0.1%ピッチ) ・標本化周波数 : 44.1 kHz (通常ピッチ) ・量子化ビット数 : 16ビットリニア ・オーバーサンプリング : 8倍 ・周波数特性 : 20~20 kHz ・全高調波歪率 : 0.007% ・SN比 : 107 dB ・ダイナミックレンジ : 98 dB ・チャンネルセパレーション : 90 dB <p>【音声出力】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アナログ音声出力 : ステレオRCA端子、2.0 V (0 dBディスク) ・負荷インピーダンス : 10 kΩ以上 ・デジタル音声出力 : RCA端子 ・デジタル信号フォーマット : SPDIF または IEC-958 Type II ・ヘッドホン出力 : ステレオ標準プラグ ・ヘッドホン出力レベル : 20 mW ・ヘッドホン負荷インピーダンス : 32 Ω <p>【外部音声入力】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アナログ音声入力 : ステレオミニプラグ アンバランス ・基準/最大入力レベル : -16 dBV/0 dBV ・入力インピーダンス : 22 kΩ 	 <p>iPodドック</p>

■ 前面パネル

Made for
 iPod  iPhone



■ 外形寸法図

ご注意:

- 製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。
- 一部の製品では、ディスプレイ上にファイル名などを表示させる場合に、日本語(2バイト文字)が正しく表示されません。
- 本機は国内仕様の製品です。必ず同梱の電源ケーブルや AC アダプターを使用し、AC 100V の商用電源に接続してご使用ください。

お問い合わせ先:

株式会社ディーアンドエムホールディングス
プロフェッショナル機器本部

Tel: 044-670-6640

Web: www.dm-pro.jp

D+M PRO