

Q: 複数台の DN-500BD MKII を同じ場所に設置した場合、1 台のリモコンで全て動作してしまう。


A: 下記手順にて Remote Control Code を変更してください。

#### ● DN-500BD MKII 本体の設定

1. DN-500BD MKII を起動します。
2. メニュー画面の Setting から Device Setup を開きます。
3. Setting を選択します。
4. Remote Control Code を選択し、Code1～Code3 のいずれかを選択します。※Code を切り替えた段階でリモコンは認識しなくなります。

#### ● リモコン側の設定

1. リモコンの裏側、電池カバーを開けます。
2. 電池カバーのツメが入る部分の奥にある、切り替えスイッチをドライバー等を用いて切り替えます。

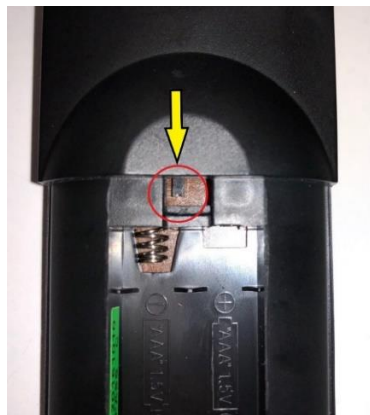

3. 左から Code 1、中央が Code 2、右が Code 3 となりますので DN-500BD MKII 本体で設定した Code に合わせスイッチを切り替えて設定します。※最大同時使用数は 3 台までとなります。